



Группа компаний ЛесМашПроект

Россия, 163060, г. Архангельск, ул. Урицкого, 47, оф. 407
Тел./факс (8182) 65-14-32, 65-24-12, 294-476, 294-333. imp.29@mail.ru;


ТОРЦЕВЫРАВНИВАТЕЛЬ пачек бревен ВО-216

Предназначен - для выравнивания торцов бревен в пачке:

Область применения – при штабелевке и погрузке круглых лесоматериалов в вагоны МПС, при работе с кранами на нижних складах сырья лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий.

Торцевыравниватель ВО-216 может эксплуатироваться на открытом воздухе при температуре от - 40°C до + 40°C.

Состоит из - рамы с неподвижным щитом, подвижного щита, привода с тяговой цепью и шкафа управления.

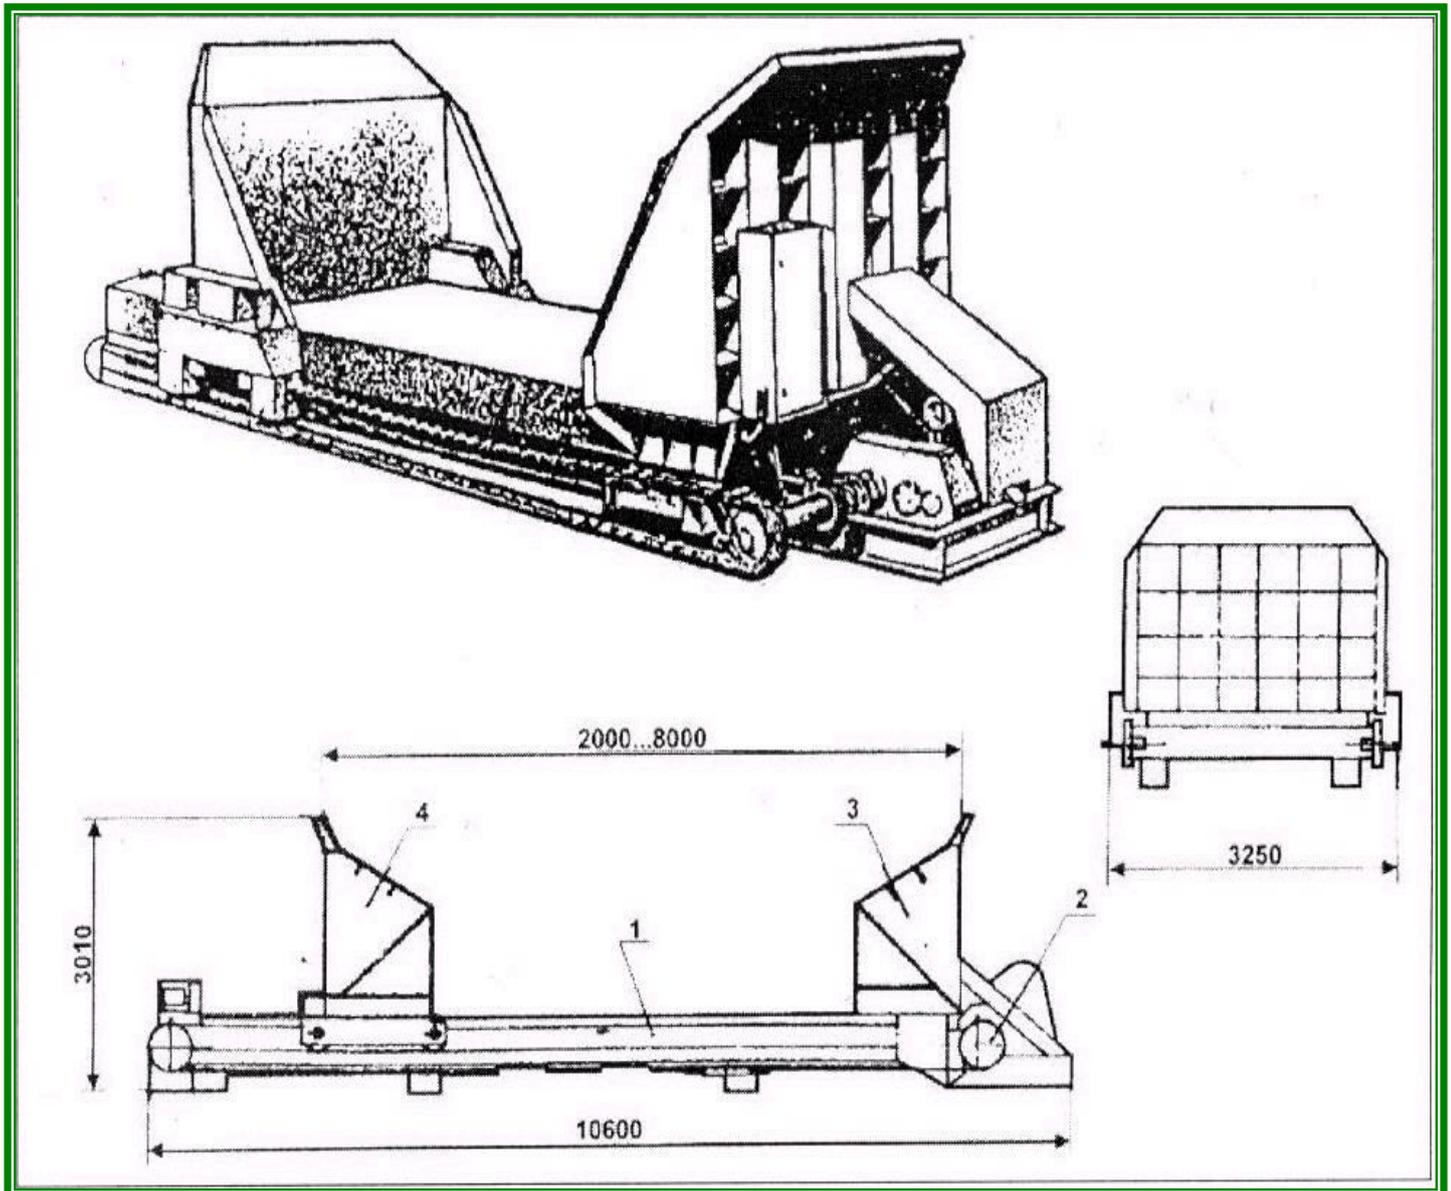

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- надежная конструкция;
- привод электро-механический (без гидравлики и пневматики);
- простота в эксплуатации и обслуживании;
- невысокие требования к квалификации персонала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ торцевыравнивателя ВО-216

Наименование	
Длина торцуемой пачки бревен, м	2,0...6,5
Объем торцуемой пачки бревен, куб.м	до 12
Расстояние между щитами, м	
минимальное	2,0
максимальное	8,0
Скорость перемещения подвижного щита, м/с	0,2
Максимальная сила сжатия пачки бревен, кН	170
Установленная мощность, кВт	16
Габаритные размеры, мм:	
длина	10 630
ширина	3 250
высота	3 017
Общая масса, кг	10 000