




Группа компаний ЛесМашПроект

Россия, 163060, г. Архангельск, ул. Урицкого, 47, оф. 407
тел./факс (8182) 294-333; 65-14-32, 65-24-12, E-mail: lmp29@mail.ru

Транспортер сортировочный поперечный модели «ТСП - 5»

Транспортёр сортировочный поперечный «ТСП – 5» - предназначен для поперечного перемещения и сортировки готовой продукции (пиломатериалов).

Представляет собой пяти-цепной поперечный транспортер с приводом от мотора через редуктор. Тяговым органом является круглозвенная цепь. Длина транспортера зависит от заявки Заказчика.

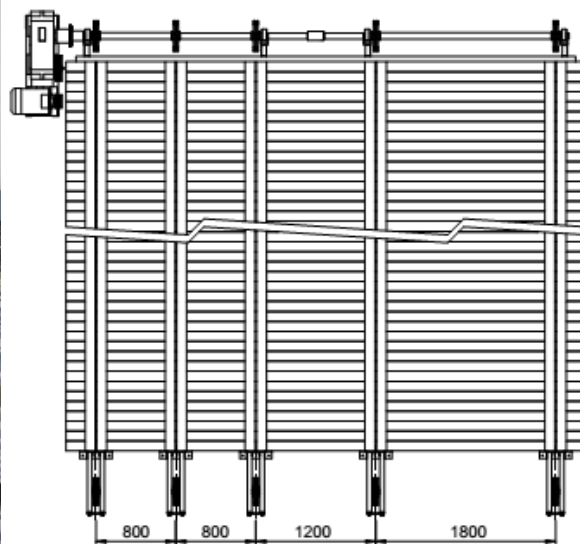

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ТСП - 5»

Наименование	
Скорость подачи, м/мин	12
Габаритные размеры, мм	по Заказу
длина	5700
ширина	800
высота	
Установленная мощность, кВт	Зависит от длины
Общая масса, кг	Зависит от длины



Группа компаний ЛесМашПроект www.lmp29.ru